

BLIZZARD HC

-86°C Ultratiefkühlschrank | NU-99338J

-86 ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZERS

SPEZIFIKATIONEN

Modell	NU-99338J
Innenraumvolumen	338 Liter
Außenabmessungen B x T x H	812 x 893 x 1846 mm
Innenabmessungen B x T x H	465 x 630 x 1165 mm
Temperaturbereich	-40°C bis -86°C
Gewicht	238 kg
Geräuschpegel (dB(A))	50

LEISTUNGSDATEN

Temperaturgleichmäßigkeit	± 5°C
Temperaturgenauigkeit	± 1°C
Kühlzeit (25°C auf -80°)	195 Minuten
Aufwärmzeit (Bei 25°C Umgebung -80°C auf -50°C)	200 Minuten
Wiederfindungszeit nach 1 Minute Türöffnung (25°C Umgebungstemperatur, -75°C Soll-Temperatur)	25 Minuten

KONSTRUKTION

Isolierung	Vakkumisolierte Paneele & FCKW freier Schaum
Außentürdichtung	Vierfach-Dichtung an der Außentür [A]
Innentürdichtung	Einzelichtung an allen Innentüren [B]
Einlegeböden (flexibel)	3 Edelstahl-Einlegeböden Breite 441 mm, Tiefe 597 mm Maximalbelastung je Boden 50 kg
Rollen	4 bewegliche Rollen, feststellbar
Außenmaterial	Pulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
Innenraummaterial	Pulverbeschichteter, kaltgewalzter, elektroverzinkter Stahl
Türdicke	90mm
Innenwanddicke	90mm
Innentüren	2, herausnehmbar [D]
Kondensatortyp	Mikrokanal- und Umluftkühlung
Lüfterfabrikat	EBM
Back-Up Batterie für Alarmfunktionen	Über-/Untertemperatur, Stromausfall, Tür offen, Sensorstörung, Umgebungstemperatur, Kondensatortemperatur, Batteriezustand





-86°C Ultratiefkühlschrank | NU-99338J

-86 ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZERS

Kühlsystem

Art der Kühlung	Direkte Kühlung
Kompressortyp	SECOP Hermetic Reciprocating Type 2
Kompressorleistung	950 Watt
Verdampfertyp	Kühlwand mit verbesserter Wärmeleitfähigkeit
Abtaumethode	Manuell
Eingesetztes Kühlmittel	R290 in erster Stufe R290 + R170 Mix in zweiter Stufe (entflammbar)


STEUERUNG & SYSTEMFUNKTIONEN

Position des Bedienfeldes	Auf Augenhöhe
Netzschalter	Ein / Aus mit Sicherung
Steuerung	Mikroprozessorsteuerung mit LED-Anzeige und USB-Daten-Export
Sollwertschutz	Ja
Messfühler	PT 100
Alarmkontakte	Fernalarmkontakt (potentialfrei), RS-232 / RS-485 Schnittstelle (optional)
Alarmpunkt Über- / Untertemperatur	Einstellbar
Netzspannungsüberwachung	Ja


UMGEBUNGSBEDINGUNGEN & ELEKTRIK

Elektrische Leistung	230 V / 50 Hz
Leistung	900 Watt
Leistungsaufnahme	7,5 kWh/ Tag
Stromstärke	7,5 A
Stromversorgung (Gebäude)	16 A
Länge des Netzkabel	2,5 Meter
Wärmeabstrahlung	25591 BTU/ Tag
Umgebungstemperatur	10 °C - 32°C
Qualitätssicherung	UL, cUL


TYPISCHE LEISTUNG BEI 25 °C UMGEBUNGSTEMPERATUR

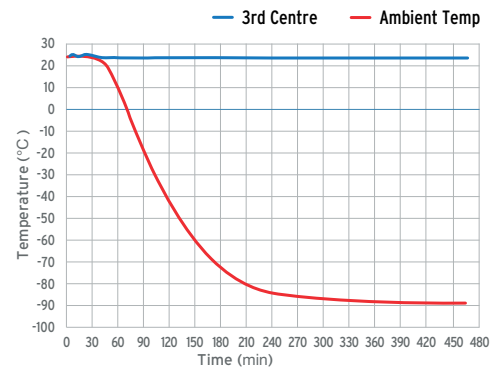

Temperature Cool Down Curve

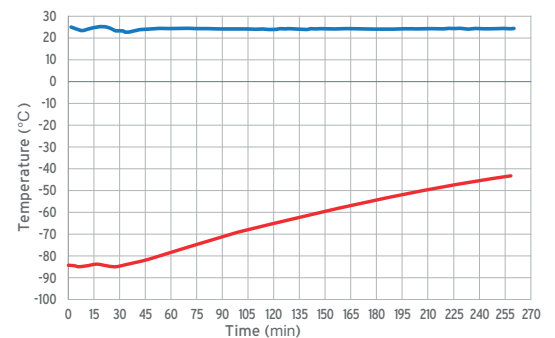

Temperature Recovery Curve

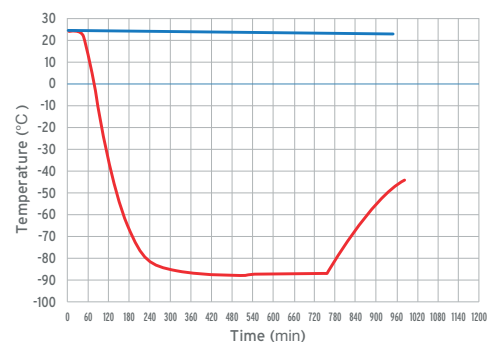

Comprehensive Curve



-86°C Ultratiefkühlschrank | NU-99338J

-86 ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZERS

ABMESSUNGEN

WO	W1	W2	W3	HO
812 mm	725 mm	465 mm	447 mm	1846 mm



H1	H2	H3	H4	H5
1165 mm	245 mm	298 mm	298 mm	245 mm

DO	D1	D2
893 mm	630 mm	615 mm

- WO - Gesamtbreite
- W1 - Breite Gehäuse
- W2 - Kühlkammerbreite
- W3 - Breite Einlegeböden

- DO - Gesamttiefe
- D1 - Kühlkammertiefe
- D2 - Tiefe Einlegeböden

- HO - Gesamthöhe
- H1 - Kühlkammerhöhe
- H2 - Höhe 1. Innenkammer
- H3 - Höhe 2. Innenkammer
- H4 - Höhe 3. Innenkammer
- H5 - Höhe 4. Innenkammer

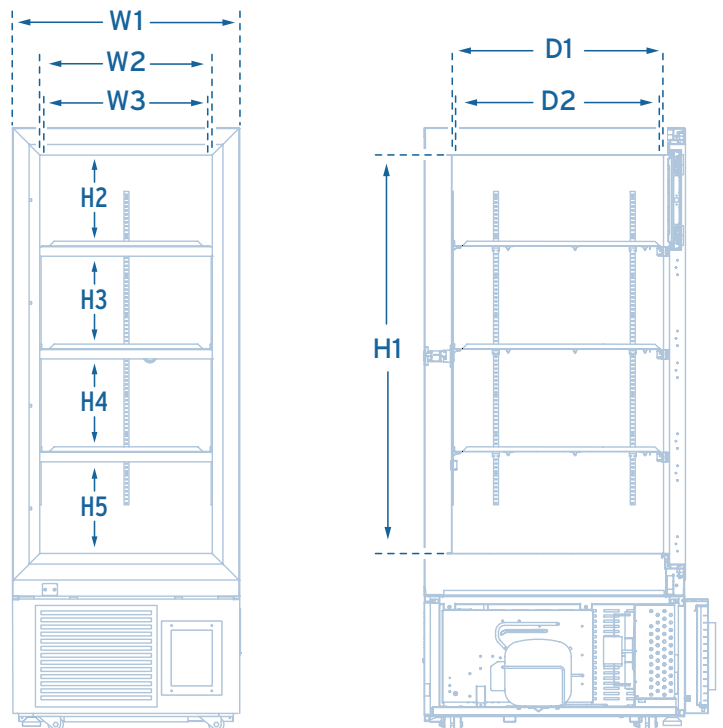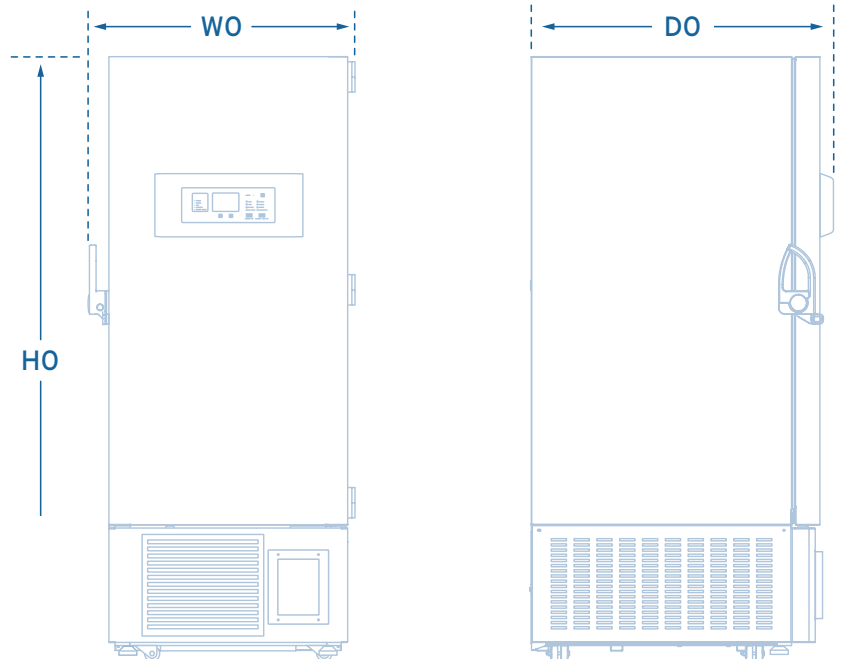




-86°C Ultratiefkühlschrank | NU-99338J


-86 ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZERS

Typische Temperaturverteilung in der Kühlkammer

Draufsicht auf die Böden

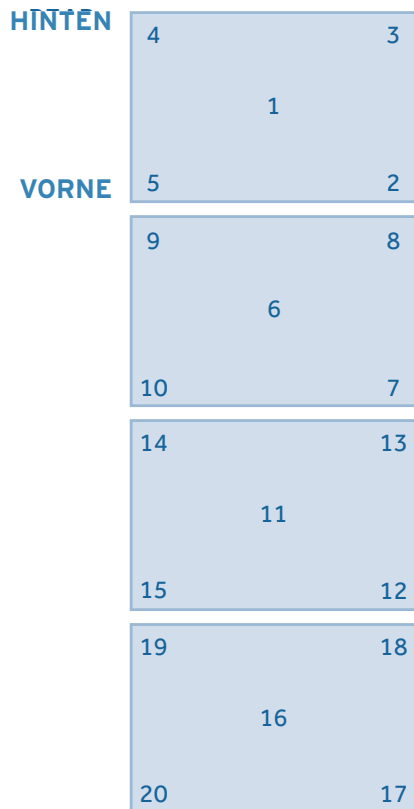

Frontalansicht der Böden

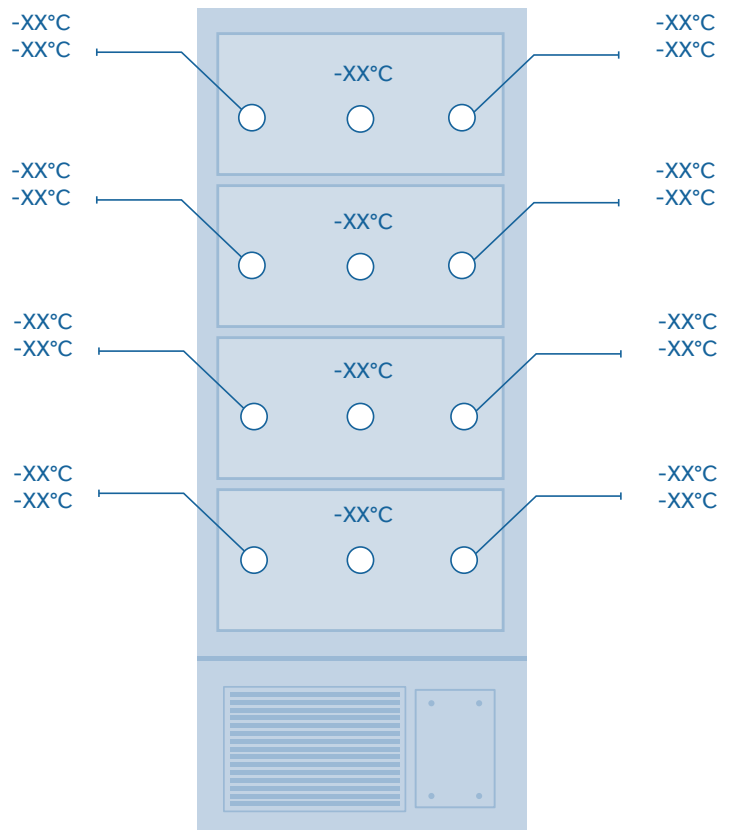

°C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Max.	-80.2	-78.0	-77.8	-77.8	-77.8	-79.3	-79.5	-79.6	-79.4	-79.5
Min.	-83.0	-82.1	-82.5	-82.2	-82.0	-81.9	-83.2	-83.8	-83.9	-83.4
Avg.	-81.6	-80.1	-80.2	-80.0	-79.9	-80.6	-81.4	-81.7	-81.7	-81.5

°C	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Max.	-78.7	-79.2	-78.7	-79.5	-78.8	-77.1	-78.0	-78.6	-78.9	-78.1
Min.	-80.8	-81.9	-81.6	-82.7	-81.6	-79.2	-81.0	-81.8	-82.0	-81.1
Avg.	-79.8	-80.6	-80.2	-81.1	-80.2	-78.2	-79.5	-80.2	-80.5	-79.6